

2024년 카탈로그

# 시리즈 6

대형 트랙터

129 PS



국내 유통 및 판매 전용

# 시리즈 6 대형 트랙터

시리즈 6 트랙터는 프리미엄 캐빈과 함께 고출력 엔진, 최고급 미션 등이 탑재되어 있는 플래그쉽 라인업입니다. 내구성이 뛰어난 프레임과 강력한 히치 양력으로 축산 및 대규모 수도작 등 고강도 작업도 끄떡없습니다.



## T130

총 엔진 출력 129 ps    3점 히치 양력 3747 kg

# 수도작, 축산 작업까지 고강도 작업에도 뛰어난 퍼포먼스를 선보이는 트랙터

시리즈 6 트랙터는 강력하고 안정적인 리프트 성능과 최첨단 전자 유압 시스템 뿐만 아니라 운전자의 편안하고 편리한 작업을 위한 프리미엄 캐빈을 통해 효율적인 작업을 수행할 수 있습니다.

저속 운행이 가능한 이 시리즈는 적은 작업 횟수로 많은 작업을 처리할 때 효과적입니다. 고출력 엔진이 장착된 이 트랙터는 고강도 작업에 강하여, 시간이 오래 걸리는 일도 더 생산적이고 더 신속하게 수행합니다.

## 가장 인기있는 작업 용도



운반·적재




개간·정리



건설



경작

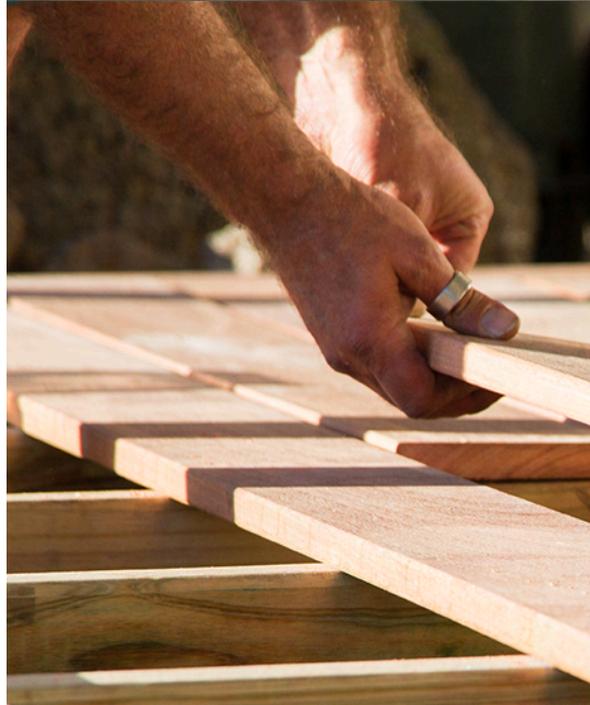

# 작업 역량을 향상시키는 다양한 특징점



## 고출력 도이츠 엔진

정밀한 독일 엔지니어링에 기반한 도이츠 엔진은 중저속 RPM에도 고출력, 고폭을 자랑합니다. 또한 고장이 적고 수명주기가 길어서 생산성이 뛰어납니다.



## 스마트폰 무선충전기, 냉·온 컵홀더

넓은 작업 공간의 운전자 근처에 냉·온 컵 홀더, 스마트폰 무선 충전기 등 운전자를 위한 프리미엄 편의 사양들을 적용하였습니다.



## 텔레매틱스

핸드폰 APP을 통해 교환 주기, 원격 진단 및 작업량을 확인할 수 있습니다.

1. 원격 시동 및 트랙터의 상태를 확인할 수 있습니다.  
- 배터리, 연료, 기어, PTO, 유온 등
2. 작업 일지를 확인할 수 있습니다.  
- 작업 시간, 사용 연료, 평균 연비 등
3. 트랙터 정보에 대해 알려줍니다.  
- 소모품 교환, 고장 및 긴급 알림 등



## FULL LED 작업등

FULL LED 작업등은 야간에도 밝고 넓은 시야를 제공하여, 안전한 작업이 가능합니다.



## 자율주행 KIT (옵션)

ACU 장착 시 자율주행 LV. 1과 LV. 2 중 선택한 옵션에 맞는 자율주행 기능을 사용할 수 있습니다.

- 자율주행 LV. 1 : 직진 어시스트 + 수동 선회 후 직진
- 자율주행 LV. 2 : 직진 어시스트 + 자동 선회 후 직진



## 10.1인치 터치 스크린 모니터


10.1인치 터치 스크린 모니터를 적용하여 시인성을 높이고, 기대 실시간 상태 파악 등 다양한 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.

# T130

탁월한 혁신으로 우수함을 재정의하는 프리미엄 대형 트랙터



1. LED 엠블럼



2. LED 듀얼 사이드 미러



3. 엔진 스타트 버튼

## 주요 사양:

총 엔진 출력  
129 PS | 95 kW

모델명  
도이츠 TCD3.6L4

3점 히치 양력  
3747 kg | 8260.7 lb

PTO 출력  
119 PS | 87 kW



4. 에어 서스펜션 회전 시트



5. 후방 외부 유압 포트 (유압식 톱링크)



6. 후방 열선 유리

# 기술 사양

모델		T130
<b>엔진</b>		
엔진 제조사	도이츠 TCD3.6L4	
종류	터보 엔진	
총 엔진 출력	129 PS   95 kW	
PTO 출력	119 PS   87 kW	
정격 회전 속도	2200 rpm	
실린더 수	4	
배기량	3621 cc   220.96 cu. in.	
에어 클리너 형식	건식	
발전기 용량	12V, 120A	
연료 분사 방식	CRDI	
<b>동력전달장치</b>		
변속 방식	파워셔틀 / 6단 파워시프트	
변속 단수	전진: 36단 × 후진: 36단	
최대 주행 속도	37.4 km/h   23.05 mph	
브레이크 관련	습식 원판식	
조향 장치	전유압식	
클러치	습식 원판식	
<b>유압 시스템</b>		
유압 펌프 형식	기어식	
작업 유량	76.19 L/min   20.1 gpm	
조향 장치 유량	34.41 L/min   9.1 gpm	
전체 유량	110.6 L/min   29.2 gpm	
3점 링크 규격, 카테고리	Cat 2	
3점 히치 양력	3747 kg   8260.7 lb	
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	3635 kg   8014.3 lb	
유압 제어 종류	위치제어, 견인부하제어, 수평제어	
유압인출구 수	6	
<b>PTO</b>		
형식	독립형	
작동 방식	전자유압식	
표준 회전속도	540/750/1000 rpm	
<b>성능</b>		
연료 탱크 용량	190 L   50.19 gal	
냉각수 용량	18 L   19 qt	
크랭크케이스	8 L   8.5 qt	
미션/유압 시스템	100 L   26.4 gal	
전차축	18.1 L   4.8 gal	
<b>치수 및 무게</b>		
전장	4490 mm   176.77 in.	
전폭	2360 mm   92.91 in.	
축간 거리	2590 mm   101.96 in.	
전고(캐빈)	2940 mm   115.74 in.	
전고(ROPS)	-	
최저 지상고	410 mm   16.14 in.	
최소 회전 반경 (편 브레이크 사용)	(좌) 4210 mm   165.75 in. / (우) 4230 mm   165.53 in.	
최소 회전 반경 (편 브레이크 미사용)	(좌) 4740 mm   186.61 in. / (우) 4800 mm   188.98 in.	
중량 (캐빈 포함)	4545 kg   10020 lb	
중량 (ROPS 포함)	-	
차륜 거리	전륜: 1880 mm / 후륜: 1815 mm	
<b>타이어 규격</b>		
농업용 - 전	380/85 R 24	
농업용 - 후	460/85 R 38	



# Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

[www.tym.world](http://www.tym.world)