

2024년 카탈로그

시리즈 2

중소형 트랙터

34.2 - 48.3 PS



국내 유통 및 판매 전용

시리즈 2 중소형 트랙터

시리즈 2 트랙터는 콤팩트한 디자인과 편리한 조작으로 작업을 효율적으로 할 수 있게 설계되었습니다. 과수원 및 하우스에서도 여러 가지 작업기를 부착하여 제초, 정리, 운반 등 다양한 작업을 즐겨보세요.



T36

총 엔진 출력 3점 히치 양력
34.2 ps 1197 kg



K42

총 엔진 출력 3점 히치 양력
43 ps 1340 kg



K48L

총 엔진 출력 3점 히치 양력
48 ps 1365 kg



K48

총 엔진 출력 3점 히치 양력
48 ps 1365 kg



K48C



T48


하우스, 과수원 등 좁은 작업 환경에서도 효율적인 트랙터

시리즈 2 트랙터는 좁은 공간에서도 조작 편의성이 뛰어납니다. 초보자도 손쉽게 조작할 수 있어, 높은 작업 효율을 자랑합니다. 제초, 로터리, 운반 등 여러 가지 작업을 수행할 수 있습니다. 강력한 엔진부터 인체공학적으로 구성된 운전석까지 생산성을 높여 줍니다.

가장 인기있는 작업 용도



경작





건설



제설



제초·조경

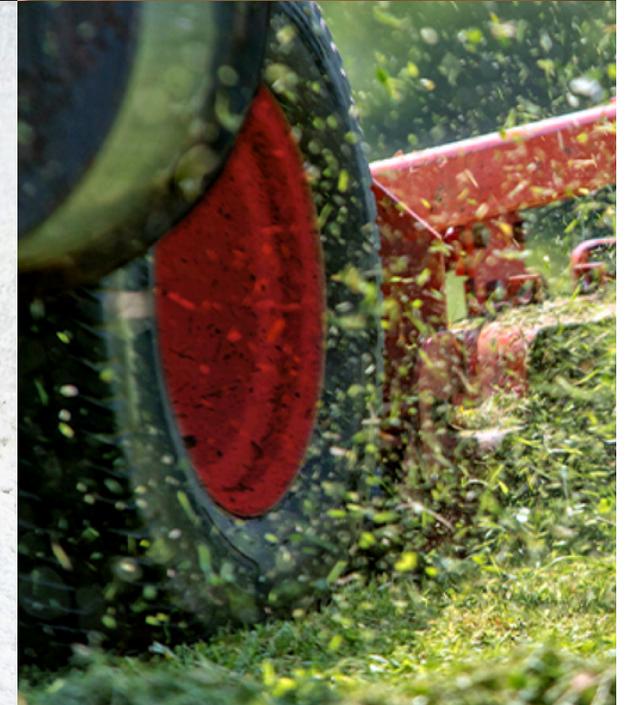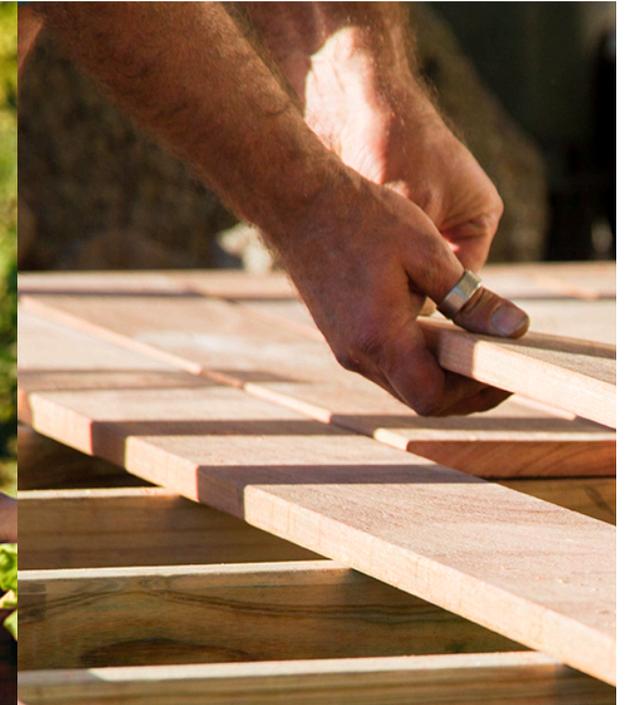

작업 역량을 향상시키는 다양한 특징점



안마 디젤 엔진

안마 Stage-V 엔진은 강력한 출력과 고토크에도 효율적인 연비를 자랑하며, 견고한 내구성으로 유지·보수가 용이합니다. 수냉식 엔진은 신속하게 예열되며, 작동 중 온도를 효과적으로 안정화시킵니다.



햇빛 가리개

햇빛 가리개를 기본으로 적용하여 야외 작업시에도 편의성을 증가시킵니다.




전륜 구동 레버

레버 조작을 통해 2WD, 4WD로 전환하여 편리한 주행 및 작업이 가능합니다.



간편한 원터치 후드 오픈

레버 하나로 후드를 열 수 있어 엔진 및 시스템의 일상적인 점검, 유지·보수를 편리하게 할 수 있습니다.

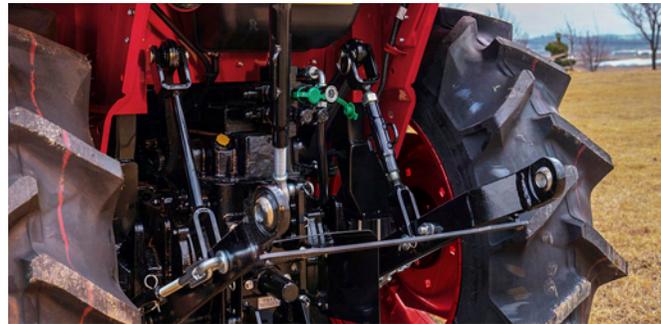

강력한 3점 히치 양력

강력한 양력으로 로터리 및 제초 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.



대용량 연료 탱크

대용량 연료 탱크로 중간에 멈추지 않고 장시간 작업이 가능합니다.

T36

과수, 하우스 작업 등 좁은 공간에서도 탁월한 작업 능력을 발휘하는 중소형 트랙터



1. DPF 재생 버튼



2. 전후진 셔틀 레버



3. ROPS

주요 사양:

총 엔진 출력
34.2 PS | 25.5 kW

모델명
얀마 3TNV88C (KKTf)

3점 하치 양력
1197 kg | 2639 lb

PTO 출력
26.4 PS | 19.7 kW



4. 디지털 계기판



5. PTO on/off 스위치



6. 주변속 레버

K42


크기는 작지만 성능은 양보하지 않는 중소형 트랙터



1. 웨이트 6개 기본



2. 디지털 계기판



3. PTO 스위치



4. PTO 레버



5. 외부 유압 조작 레버



6. 전후진 셔틀레버

주요 사양:

총 엔진 출력
43 PS | 31.5 kW

모델명
TYM T2000


3점 히치 양력
1340 kg | 2954 lb

PTO 출력
37 PS | 27 kW




K48L


인상적인 파워와 남다른 편안함을 겸비한 중소형 트랙터



1. 틸트 핸들



2. 디지털 계기판



3. PTO 스위치

주요 사양:

총 엔진 출력
48 PS | 35.5 kW


모델명
TYM T2300

3점 히치 양력
1365 kg | 3009 lb

PTO 출력
41 PS | 30 kW



4. 외부 유압 조작 레버




5. 후방 LED 작업등




6. 후방 외부 유압 밸브

K48


크기는 작지만 성능은 양보하지 않는 중소형 트랙터



1. 틸트 핸들



2. 디지털 계기판



3. PTO 스위치

주요 사양:

총 엔진 출력
48 PS | 35.5 kW


모델명
TYM T2300

3점 히치 양력
1365 kg | 3009 lb

PTO 출력
41 PS | 30 kW



4. 외부 유압 조작 레버



5. 후방 LED 작업등



6. 후방 외부 유압 밸브

K48C


인상적인 파워와 남다른 편안함을 겸비한 중소형 트랙터



1. PTO 3단



2. 로더 조이스틱 레버



3. 디지털 계기판

주요 사양:

총 엔진 출력
48 PS | 35.5 kW

모델명
TYM T2300

3점 히치 양력
1365 kg | 3009 lb

PTO 출력
41 PS | 30 kW



4. PTO 스위치



5. 틸트 핸들



6. 전후진 셔틀레버

T48


견고한 내구성에 효율성까지 겸비한 중소형 트랙터



1. 스티어링 레버



2. PTO 레버



3. 기능 스위치

주요 사양:

총 엔진 출력
48.3 PS | 35.5 kW

모델명
TYM T2300

3점 히치 양력
1220 kg | 2689.64 lb

PTO 출력
35 PS | 26 kW



4. 후방 외부 포지션 레버



5. 외부 유압 조작 레버



6. 전후진 셔틀레버

기술 사양

모델	T36	K42	K48L	K48
엔진				
엔진 제조사	안마 3TNV88C (KKTF)	TYM T2000	TYM T2300	TYM T2300
종류	자연흡기	터보 엔진	자연흡기	자연흡기
총 엔진 출력	34.2 PS 25.5 kW	43 PS 31.5 kW	48 PS 35.5 kW	48 PS 35.5 kW
PTO 출력	26.4 PS 19.7 kW	37 PS 27 kW	41 PS 30 kW	41 PS 30 kW
정격 회전 속도	2800 rpm	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm
실린더 수	3	4	4	4
배기량	1642 cc	2084 cc	2287 cc	2287 cc
에어 클리너 형식	건식	건식	건식	건식
발전기 용량	12V, 70A	12V, 50A	12V, 50A	12V, 50A
연료 분사 방식	CRDI	IDI	IDI	IDI
동력전달장치				
변속 방식	기계식	싱크로셔틀	싱크로셔틀	싱크로셔틀
변속 단수	전진: 12단 × 후진: 12단			
최대 주행 속도	24.8 km/h 15.4 mph	23.52 km/h 14.61 mph	25.2 km/h 15.65 mph	25.2 km/h 15.65 mph
브레이크 관련	습식 원판식	습식 원판식	습식 원판식	습식 원판식
조향 장치	전유압식	전유압식	전유압식	전유압식
클러치	건식 원판식	건식 원판식	건식 원판식	건식 원판식
유압 시스템				
유압 펌프 형식	기어식	기어펌프	기어펌프	기어펌프
작업 유량	21.62 L/min	43.2 L/min	43.2 L/min	43.2 L/min
조향 장치 유량	15.61 L/min	19.4 L/min	19.4 L/min	19.4 L/min
전체 유량	37.23 L/min	62.6 L/min	62.6 L/min	62.6 L/min
3점 링크 규격, 카테고리	Cat 1	Cat1	Cat1	Cat 1
3점 히치 양력	1197 kg 2639 lb	1340 kg 2954 lb	1365 kg 3009 lb	1365 kg 3009 lb
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	706 kg 1558 lb	746 kg 1645 lb	637 kg 1404 lb	637 kg 1404 lb
유압 제어 종류	위치제어	위치제어, 견인부하제어	위치제어, 견인부하제어	위치제어, 견인부하제어
유압인출구 수	4	4	4	4
PTO				
형식	독립식	독립식	독립형	독립식
작동 방식	전자유압식	전자유압식	전자유압식	전자유압식
표준 회전속도	540/750/1000 rpm	540/750 rpm	540/750/1000 rpm	540/750/1000 rpm
성능				
연료 탱크 용량	33 L 8.71 gal	27 L 7.13 gal	27 L 7.13 gal	27 L 7.13 gal
냉각수 용량	5.3 L 5.6 qt	3 L 3.17 qt	3.0 L 3.17 qt	3.0 L 3.17 qt
크랭크케이스	3.2 L 3.4 qt	4.5 L 4.75 qt	4.5 L 4.75 qt	4.5 L 4.75 qt
미션/유압 시스템	32 L 8.5 gal	34 L 8.98 gal	34 L 8.98 gal	34 L 8.98 gal
전차축	8.2 L 8.7 qt	6.4 L 6.76 qt	6.4 L 6.76 qt	6.4 L 6.76 qt
치수 및 무게				
3점 링크 규격, 카테고리	Cat 1	Cat1	Cat1	Cat 1
전장	3010 mm 118.5 in.	3090 mm 121.65 in.	3160 mm 124.40 in.	3160 mm 124.40 in.
전폭	1410 mm 55.51 in.	1415 mm 55.70 in.	1535 mm 60.43 in.	1535 mm 60.43 in.
축간 거리	1640 mm 64.56 in.	1670 mm 65.74 in.	1720 mm 67.71 in.	1720 mm 67.71 in.
전고(ROPS)	2590 mm 101.96 in.	2360 mm 92.91 in.	2450 mm 96.45 in.	2450 mm 96.45 in.
전고(캐빈)	-	-	-	-
최저 지상고	360 mm 14.17 in.	365 mm 14.37 in.	395 mm 15.55 in.	395 mm 15.55 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 사용)	(좌) 2600 mm 102.36 in. / (우) 2620 mm 103.15 in.	(좌) 2290 mm 90.16 in. / (우) 2310 mm 90.94 in.	(좌) 2490 mm 98.03 in. / (우) 2390 mm 94.09 in.	(좌) 2490 mm 98.03 in. / (우) 2390 mm 94.09 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 미사용)	(좌) 2850 mm 112.20 in. / (우) 2890 mm 113.78 in.	(좌) 3080 mm 121.26 in. / (우) 3120 mm 122.83 in.	(좌) 3170 mm 124.80 in. / (우) 3080 mm 121.26 in.	(좌) 3170 mm 124.80 in. / (우) 3080 mm 121.26 in.
중량 (ROPS 포함)	1475 kg 3252 lb	1535 kg 3384.09 lb	1580 kg 3483.30 lb	1580 kg 3483.30 lb
중량 (캐빈 포함)	-	-	-	-
차륜 거리	전륜: 1137 mm / 후륜: 1040 mm	전륜: 1220 mm / 후륜: 1125 mm	전륜: 1270 mm / 후륜: 1195 mm	전륜: 1270 mm / 후륜: 1195 mm
타이어 규격				
농업용 - 전	8.0-16	8-16	7-16	9.5-16
농업용 - 후	12.4-24	12.4-24	11.2-24	13.6-24

기술 사양

모델	K48C	T48
엔진		
엔진 제조사	TYM T2300	TYM T2300
종류	자연흡기	자연흡기
총 엔진 출력	48 PS 35.5 kW	48.3 PS 35.5 kW
PTO 출력	41 PS 30 kW	35 PS 26 kW
정격 회전 속도	2600 rpm	2600 rpm
실린더 수	4	4
배기량	2287 cc	2286 cc
에어 클리너 형식	건식	건식
발전기 용량	12V, 70A	12V, 70A
연료 분사 방식	IDI	IDI
동력전달장치		
변속 방식	싱크로셔틀	기계식
변속 단수	전진: 12단 × 후진: 12단	전진: 12단 × 후진: 12단
최대 주행 속도	25.2 km/h 15.65 mph	20.03 km/h 12.44 mph
브레이크 관련	습식 원판식	습식 원판식
조향 장치	전유압식	전유압식
클러치	건식 원판식	건식 원판식
유압 시스템		
유압 펌프 형식	기어펌프	기어식
작업 유량	43.2 L/min	29 L/min
조향 장치 유량	19.4 L/min	16.09 L/min
전체 유량	62.6 L/min	45.08 L/min
3점 링크 규격, 카테고리	Cat1	Cat 1
3점 히치 양력	1365 kg 3009 lb	1220 kg 2689.64 lb
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	637 kg 1404 lb	684 kg 1508 lb
유압 제어 종류	위치제어, 견인부하제어	위치제어
유압인출구 수	4	4
PTO		
형식	독립식	독립형
작동 방식	전자유압식	전자유압식
표준 회전속도	540/750/1000 rpm	540/750 rpm
성능		
연료 탱크 용량	50 L 13.20 gal	34 L 9.0 gal
냉각수 용량	3 L 3.17 qt	6.5 L 6.9 qt
크랭크케이스	4.5 L 4.75 qt	6.4 L 6.8 qt
미션/유압 시스템	34 L 8.98 gal	32 L 8.5 gal
전차축	6.4 L 6.76 qt	8.21 L 2.17 qt
치수 및 무게		
3점 링크 규격, 카테고리	Cat1	Cat 1
전장	3325 mm 130.90 in.	3220 mm 126.77 in.
전폭	1550 mm 61.02 in.	1330 mm 54.5 in.
축간 거리	1750 mm 68.89 in.	2155 mm 84.84 in.
전고(ROPS)	-	2560 mm 100.78 in.
전고(캐빈)	2410 mm 94.88 in.	-
최저 지상고	395 mm 15.55 in.	345 mm 13.58 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 사용)	(좌) 2550 mm 100.39 in. / (우) 2550 mm 100.39 in.	(좌) 2330 mm 91.73 in. / (우) 2290 mm 90.16 in.
최소 회전 반경 (편 브레이크 미사용)	(좌) 2920 mm 114.96 in. / (우) 2950 mm 116.14 in.	(좌) 2710 mm 106.69 in. / (우) 2680 mm 105.51 in.
중량 (ROPS 포함)	-	1520 kg 3351.02 lb
중량 (캐빈 포함)	1810 kg 3990.36 lb	-
차륜 거리	전륜: 1270 mm / 후륜: 1210 mm	전륜: 1140 mm / 후륜: 1040 mm
타이어 규격		
농업용 - 전	9.5-16	7-16
농업용 - 후	13.6-24	11.2-24



Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

www.tym.world